

中量(300-500kg) ボルトレスラック 仕様書

双福鋼器株式会社製 300-500kg 軽中量スチール棚


■ 棚仕様

耐荷重	300-500kg/段 (均等静止荷重)
総耐荷重	2000kg (棚全体)
色	ホワイトグレー (2.5PB 8.5/1) ライトグリーン (10GY 6/2)
高さ	900/1200/1500/1800/2100/2400
横幅	955 (棚板実寸: 840)
	1255 (棚板実寸: 1140)
	1555 (棚板実寸: 1440)
	1855 (棚板実寸: 1740)
奥行き	480 (棚板実寸: 220×2枚/割板仕様)
	620 (棚板実寸: 290×2枚/割板仕様)
	700 (棚板実寸: 220×3枚/割板仕様)
	910 (棚板実寸: 290×3枚/割板仕様)
段の変更	50mm間隔で変更可能
材質	スチール
板厚(t)	棚板(t=1.2)
塗装	メラミン焼付塗装 / ユニクロメッキ

■ 部材表

支柱	× 4本(※増連の場合は2本)
棚板	× 段数(割板仕様)
天地受け	× 4本
棚受け	段数-2 × 2本(※5段の場合は6本)
間口棧(ビーム)	× 4本
その他部品	ベースプレート× 4個(増連は2個) / セーフティピン× 16本(1袋)
備考	500kg耐荷重は棚板1枚(割板)につき補強棧× 1
	キャスター取り付け時はセーフティピンをボルトに交換のこと。


■ 棚板



横幅(実寸: W-115mm)



奥行(割板/D 220/290)



補強棧(500kg)
棚板1枚につき1本
スチール製: 38角


補強棧 本数(500kg/段のみ)

W	棚板枚数	補強棧
955	D220×2	2
1255	D290×2	3
1555	D220×3	2
1855	D290×3	3

中量 (300-500kg) ボルトレスラック 仕様書

双福鋼器株式会社製 300-500kg 軽中量スチール棚

■ 部材写真

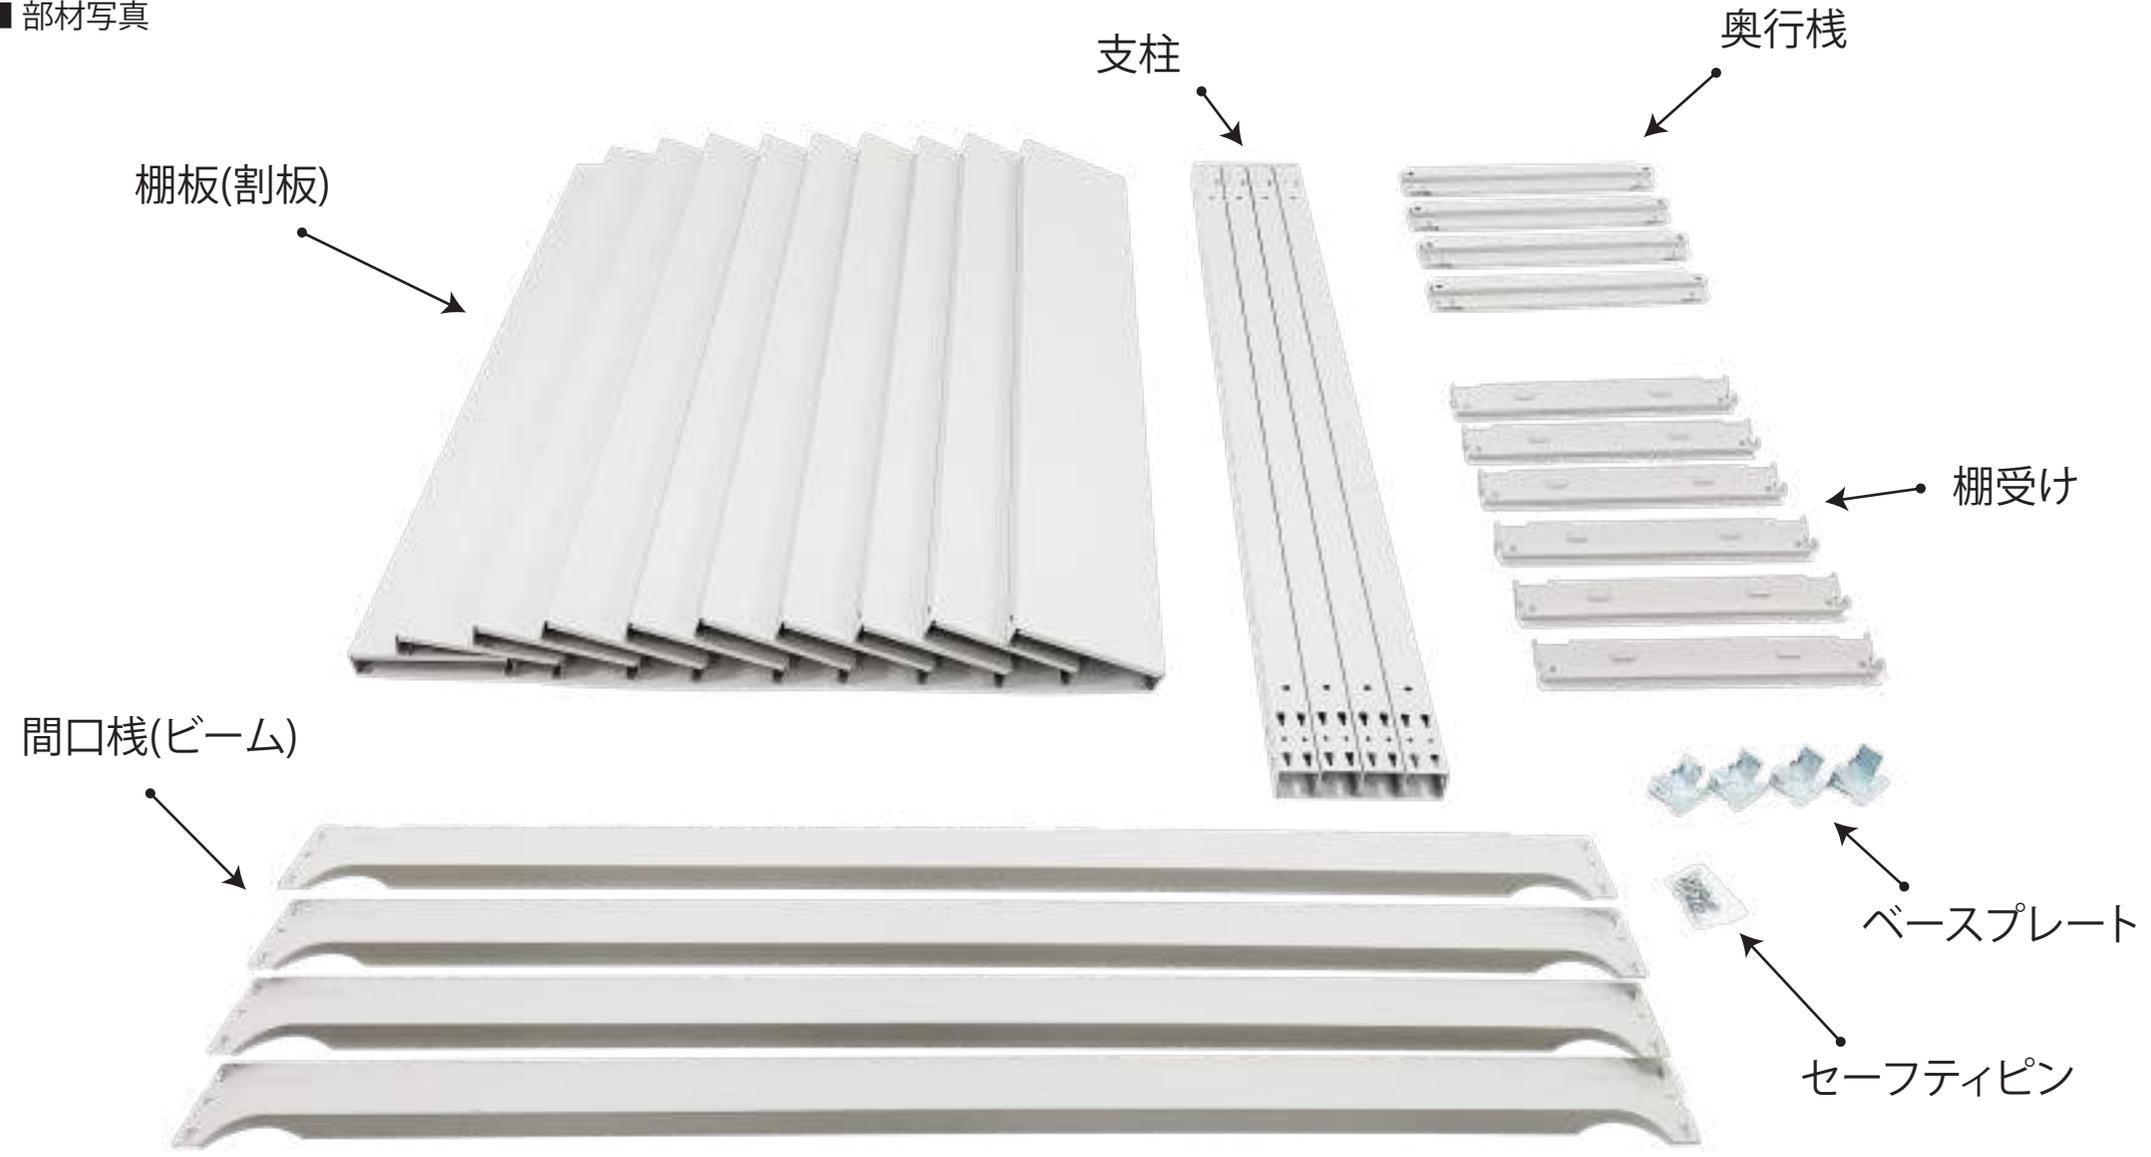

※500kg段タイプには補強棧(角パイプ)が棚板と同数入ります。